


Rakennuskohde	Urheilu- ja monitoimitilojen polyuretaanipäällyste
Suunnittelija	Päiväys

Rakenneleikkaus 1:1 (A4)

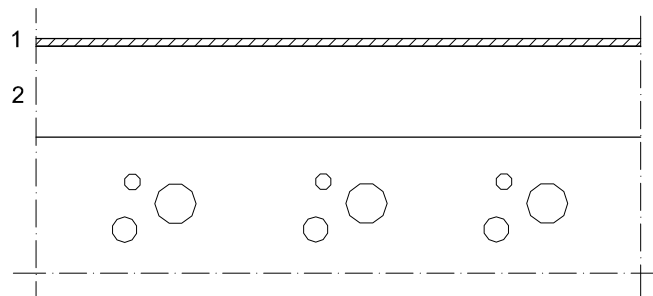

PULASTIC FL

UUDELLEENPINNOITE

Saumaton uudelleenpinnoite

- | | | |
|---|-------------------------|------|
| 1 | 3-kerros PU-pinta / W | 1 mm |
| 2 | vanha Pulastic-pinnoite | |

Rakennekorkeus 1 mm

- murtovenymä: 200%
- paloluokka: B_{fl}-s1
- FIVB, FIBA, IHF, BWF, ITF-hyväksytty
- ISO 9001:2000 - LAATUSERTIFIKAATTI
- ISO 14001 - YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI

Alustavaatimukset:

Tilaaaja vastaa pohjasta.

Alustana Pulastic saumaton ratkaisu, joka on hiottu rumpukoneella, imuroitu ja paikkakorjattu. Pulasticin suoruus 2 m / ± 3 mm.

Betonin kosteus max. 75 / 85% (RYL 2013).

Käyttökohteet:

Monitoimikäyttö, palloilu harjoituskäyttö