


Rakennuskohde	JOUSTOLATTIA SANEERAUS
Suunnittelija	Päiväys <b>AP</b>

Mittakaava 1:5

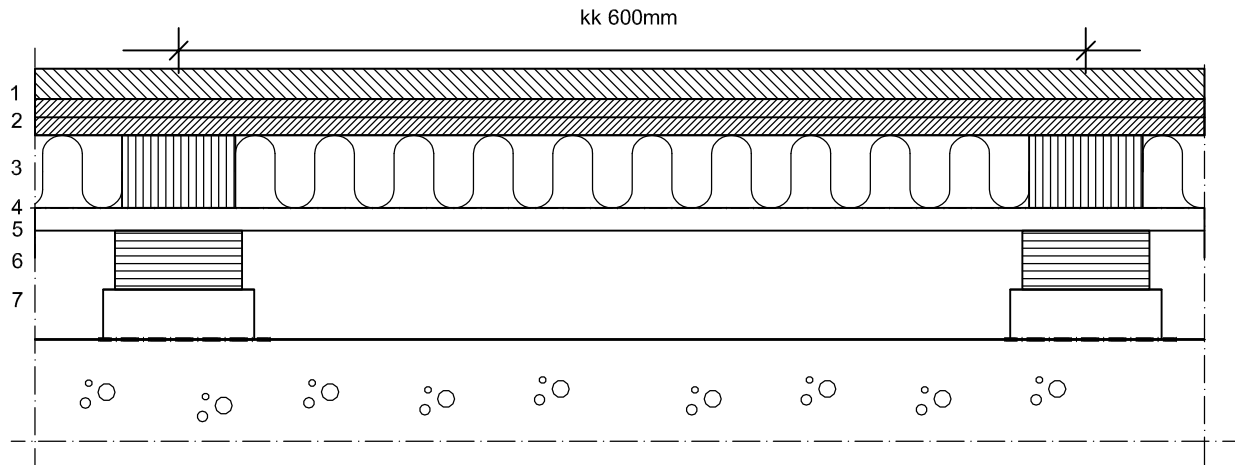

## PELURI 180

### ALUEJOUSTAVA

1 Robbins Continuous Strip-pinta, MFMA - jatkuva sauva (3-5 osainen) Amerikkalainen massiivikovavaahtera, second & better vakiolajitelma - kulutuskerros 6mm, Brinell-kovuus 4,7	20mm
2 Vinopontattu vanerijoustokasetti, liimattuna ja mekaanisesti kiinnitettynä	24mm
3 Kertopuujoustinpalkki 75x48mm k600mm + mineraali villa	48 mm
4 Suodatinkangas	
5 Lauta PE 15mm x 95mm	15 mm
6 Kertopuujoustinpalkki 39 x 84 x 895mm	39 mm
7 Kiilapala / bitumihuopa 100 x100 x Xmm	33 mm (± 10mm)
<b>Rakennekorkeus</b>	<b>180 mm (± 10mm)</b>
- alustaansa ankkuroitu	

- FIBA - hyväksyntä.

#### Alustavaatimukset:

Tilaja vastaa pohjasta. Alustan koneellinen ilmastointi. Betoni, joka on imuroitu, tarvittaessa osittain tasoitettu ja pölynsidontakäsitelty. Betonin suoruus 2m / ± 3mm. Betonin kosteus max. 75/85% (RYL 2013). Ilman kosteus 30-60% (RYL90).

#### Käyttökohteet:

Monitoimikäyttö, palloilu harjoituskäyttö.