


Rakennuskohde	PUUJOUSTOLATTIA	
Suunnittelija	Päiväys	AP

Mittakaava 1:5

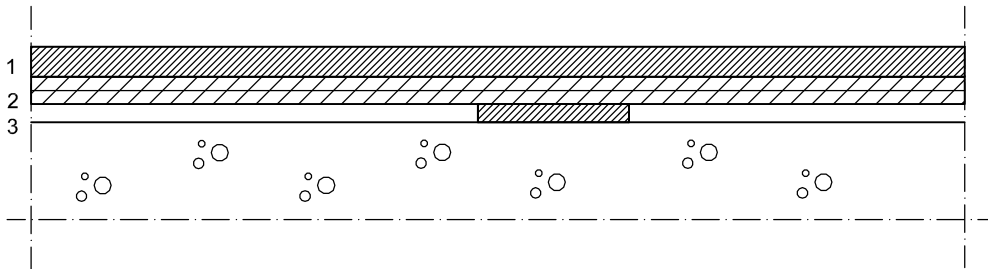

## PELURI 50

### ALUEJOUSTAVA

1	Robbins Continuous Strip-pinta, MFMA - jatkuva sauva (3-5 osainen) Amerikkalainen massiivikovavaahtera, second & better vakioajitelma - kulutuskerros 6mm - Brinell-kovuus 4,7	20mm
2	Peluri 50 - joustinpalkki - 18mm x 100mm k 400mm	18 mm
3	Regupol - kumijoustin 100x100x12mm - uiva rakenne	12 mm

Rakennekorkeus 50 mm

- PUUJOUSTOLATTIA

#### Alustavaatimukset:

Tilaja vastaa pohjasta. Alustan koneellinen ilmastointi. Betoni, joka on imuroitu, tarvittaessa osittain tasoitettu ja pölynsidontakäsittely. Betonin suoruus 2 m / ± 3 mm. Betonin kosteus max. 75/85%(RYL 2013). Ilman kosteus 30-60%(RYL90).

#### Käyttökohteet:

Juhlasali-, liikuntasali-, musiikkisalikäyttö.