


Rakennuskohde	Urheilu- ja monitoimitilojen joustolattia
Suunnittelija	Päiväys

### Rakenneleikkaus 1:1

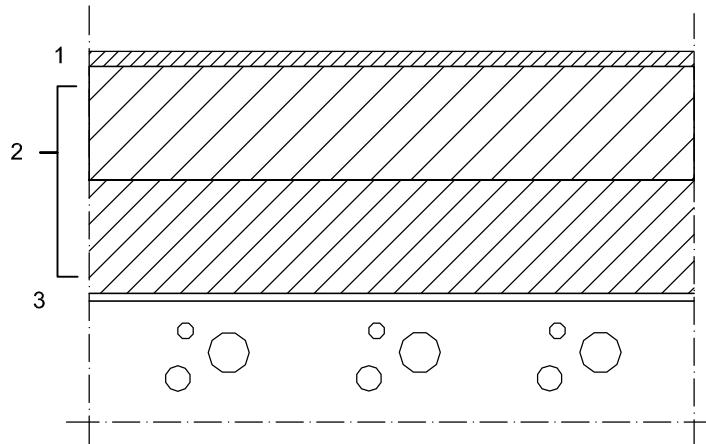

## PULASTIC ELITE COMFORT 20

ALUEJOUSTAVA TYYPPI 3, EN 14904 HYVÄKSYTTY

1	PU-pinta / w	2 mm
2	UNO VS 32 - kantava-jakava kerros, syväpontattu koivuvaneri	15 mm
	- joustinkerros, P.U. Foam - tiheys 56.7kg/m <sup>3</sup>	15 mm
3	Alujet Floorjet Reflex - kosteussulku	1.2 mm
	<b>Rakennekorkeus</b>	<b>33 mm</b>

ISO 9001:2000 laatusertifikaatti

ISO 14001 ympäristösertifikaatti

FIVB, FIBA, IHF, BWF, ITF- hyväksyntä

Tekniset vaatimukset / SFS - EN 14904	
Pallon pystykimpoavuus (pomppu)	98%
Pyöräkuorman kestävyys	1500N
Palokäyttäytyminen	C <sub>1</sub> -S1
Pelikiilto	3%
Painuman kestävyys	0,05mm
Kulutuskestävyys	150mg
Formaldehydipäästö	Luokka E1
Pentakloorifenolipitoisuus	< 0,1%
Iskunkestävyys	hyväksyntä

Käyttöturvallisuuden vaatimukset / SFS - EN 14904	
Kätkä	98
Iskunvaimennuskyky (voiman palautus)	53%
Pystysuuntainen muodonmuutos	3.1

### Alustavaatimukset:

Tilaaaja vastaa pohjasta. Kosteussulku. Betoni, joka on hiottu ja imuroitu, tarvittaessa tasoitettu. Betonin suoruus 2 m / ± 3 mm. Betonin kosteus max. 75 / 85% (RYL 2013).

### Käyttökohteet:

Monitoimikäyttö, palloilu ammattikäyttö