


Rakennuskohde	Urheilu- ja monitoimitilojen polyuretaanipäällyste
Suunnittelija	Päiväys

## Rakenneleikkaus 1:1 (A4)

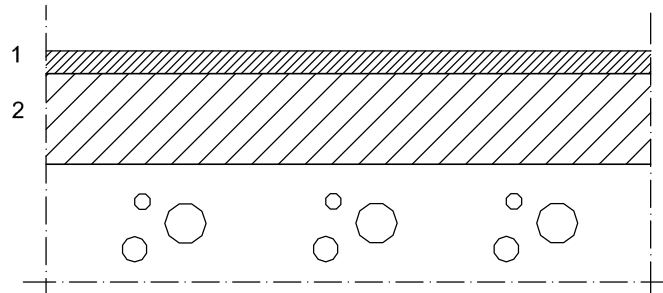

## PULASTIC PRO 150 COMFORT

PISTEJOUSTAVA TYYPPI 2, EN 14904 HYVÄKSYNTÄ

Saumaton ratkaisu

1	PU-pinta / W	3 mm
2	Kumijoustinkerros Regupol 6310	12 mm

Rakennekorkeus 15 mm

- ISO 9001:2000 laatusertifikaatti
- ISO 14001 ympäristösertifikaatti
- FIVB, FIBA, IHF, BWF, ITF-hyväksytty

Tekniset vaatimukset / SFS - EN 14904	
Pallon pystykimpoavuus (pomppu)	100%
Pyöräkuorman kestävyys	1500N $\leq$ 0,5mm
Kulutuskestävyys	150mg
Palokäyttäytyminen	C <sub>i</sub> -s2
Formaldehydipäästö	luokka E1
Pentakloorifenolipitoisuus (PCP)	< 0,1%
Peilikilto	3%
Painuman kestävyys	0,27mm / 5min 0,18mm / 24h
Iskun kestävyys	$\geq$ 800gr $\leq$ 0,5mm

Käyttöturvallisuuden vaatimukset / SFS - EN 14904	
Kitka	98
Iskunvaimennuskyky (voiman palautus)	41%
Pystysuuntainen muodonmuutos	2,5mm

### Alustavaatimukset:

Tilaaaja vastaa pohjasta.

Betoni, joka on hiottu ja imuroitu, tarvittaessa tasoitettu.

Betonin suoruus 2 m /  $\pm$  3 mm. Betonin kosteus max. 75 / 85% (RYL 2013).

### Käyttökohteet:

Monitoimikäyttö, palloilu harjoituskäyttö