


Rakennuskohde	Urheilu- ja monitoimitilojen polyuretaanipäällyste
Suunnittelija	Päiväys

## Rakenneleikkaus 1:1 (A4)

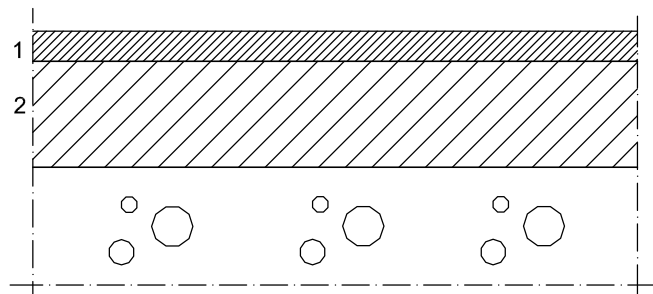

## PULASTIC PRO 180 COMFORT

LIITTOJOUSTAVA TYYPPI 3, EN 14904 HYVÄKSYNTÄ

### Saumaton sandwich-rakenne

1	PU-pinta / W	
	- PU kantava kerros + jakava Lückenhaus - verkko	4 mm
2	Kumijoustinkerros Regupol 6310	14 mm
		<hr/>
	Rakennekorkeus	18 mm

- ISO 9001:2000 laatusertifikaatti
- ISO 14001 ympäristösertifikaatti
- FIVB, FIBA, IHF, BWF, ITF - hyväksyntä

Tekniset vaatimukset / SFS - EN 14904	
Pallon pystykimpoavuus (pomppu)	96%
Pyöräkuorman kestävyys	1500N, 0.11mm
Kulutuskestävyys	150mg
Palokäyttäytyminen	B <sub>1</sub> -s2
Formaldehydipäästö	luokka E1
Pentakloorifenolipitoisuus (PCP)	< 0,1%
Peiliilto	3%
Painuman kestävyys	0,20mm / 5min 0,12mm / 24h
Iskun kestävyys	≥ 800gr ≤ 0,5mm

Käyttöturvallisuuden vaatimukset / SFS - EN 14904	
Kitka	98
Iskunvaimennuskyky (voiman palautus)	47%
Pystysuuntainen muodonmuutos	3,3mm

### Alustavaatimukset:

Tilaaja vastaa pohjasta.

Betoni, joka on hiottu ja imuroitu, tarvittaessa tasoitettu.

Betonin suoruus 2 m / ± 3 mm. Betonin kosteus max. 75 / 85% (RYL 2013).

### Käyttökohteet:

Monitoimikäyttö, palloilu vaativa harjoituskäyttö