


Rakennuskohde	Urheilu- ja monitoimitilojen polyuretaanipäällyste
Suunnittelija	Päiväys

Rakenneleikkaus 1:1 (A4)

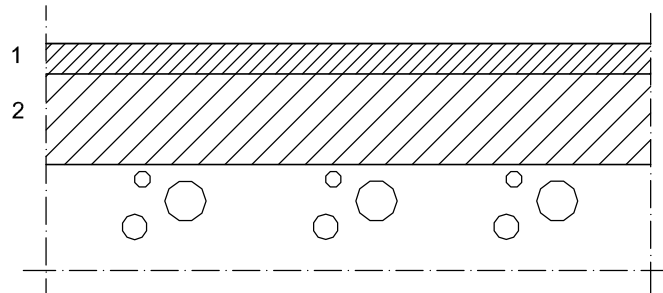

PULASTIC SP TRACK 160

PISTEJOUSTAVA TYYPPI 2, EN 14904,
YLEISURHEILU EN 14877 HYVÄKSYNTÄ

Saumaton ratkaisu

1	PU-pinta / W	4 mm
2	Kumijoustinkerros Regupol 6015 D4	12 mm

Rakennekorkeus 16 mm

- ISO 9001:2000 laatusertifikaatti
- ISO 14001 ympäristösertifikaatti
- IAAF, FIVB, FIBA, BWF, IHF, ITF-hyväksytty

Tekniset vaatimukset / SFS - EN 14904		Käyttöturvallisuuden vaatimukset / SFS - EN 14904	
Pallon pystykimpoavuus (pomppu)	98%	Kitka	98
Pyöräkuorman kestävyys	1500N ≤ 0,14mm	Iskunvaimennuskyky (voiman palautus)	39%
Kulutuskestävyys	125mg	Pystysuuntainen muodonmuutos	2,1mm
Palokäyttäytyminen	E _r -s1		
Formaldehydipäästö	luokka E1		
Pentakloorifenolipitoisuus (PCP)	< 0,1%		
Peilikiilto	3%		
Painuman kestävyys	0,50mm / 5 min 0,16mm / 24h		
Iskun kestävyys	≥ 800gr ≤ 0,5mm		

Alustavaatimukset:

Tilaaaja vastaa pohjasta.

Betoni, joka on hiottu ja imuroitu, tarvittaessa tasoitettu.

Betonin suoruus 2 m / ± 3 mm. Betonin kosteus max. 75 / 85% (RYL 2013).

Käyttökohteet:

Piikkarikäyttö, palloilu harjoituskäyttö.