


Rakennuskohde	PUUJOUSTOLATTIA
Suunnittelija	Päiväys AP

Mittakaava 1:5

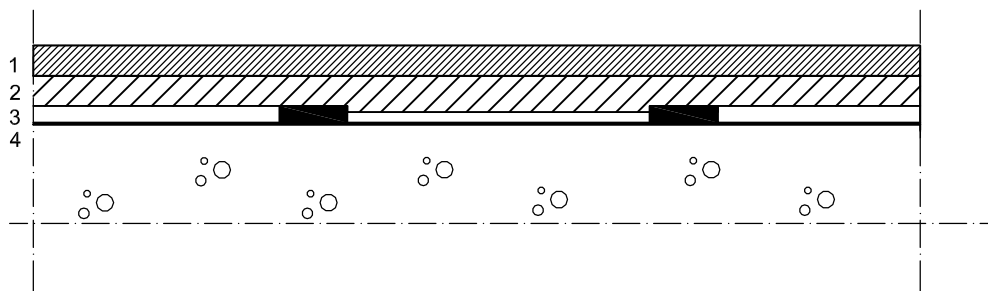

ROBBINS ECLIPSE ® SB - CONTINUOUS STRIP ALUEJOUSTAVA, TYYPPI 4, EN14904 - HYVÄKSYTTY

1	Robbins Continuous Strip®XL -pinta, 3-5-osainen Amerikkalainen massiivikovavaahtera, MFMA Second & better -vakiolajitelma Kulutuskerros 6,0 mm, Brinell-kovuus 4,7	20 mm
2	2-kerrosvanerirakenne (11-24mm)	24 mm
3	Bio-Sport II - joustin, ylikuormanvarmistus Anchor-pin alustaansa ankkurointi	11 mm
4	Alujet Floorjet Rexlex - kosteusulku	1.2 mm
	Rakennekorkeus	<u>51 mm</u>

- NBA, FIBA-LUOKKA 1 HYVÄKSYTTY

EN 14904 - HYVÄKSYNTÄ	
Iskunvaimennuskyky (voiman palautus)	56%
Pystysuuntainen muodonmuutos	2.6 mm
Pallon pomppu	97%
Kitka	81-107
Pyöräkuorman kestävyys	1500 N

Alustavaatimukset:

Tilaaaja vastaa pohjasta. Alustan koneellinen ilmastointi. Betoni, joka on hiottu ja imuroitu, tarvittaessa osittain tasoitettu ja pölynsidontakäsitelty. Betonin suoruus 2 m / ± 3 mm. Betonin kosteus max. 75 / 85 % (RYL 2013).

Käyttökohteet:

Monitoimikäyttö, tanssikäyttö, palloilu ammattikäyttö.