


Rakennuskohde	Urheilu- ja monitoimitilojen polyuretaanipäällyste
Suunnittelija	Päiväys

Rakenneleikkaus 1:1 (A4)

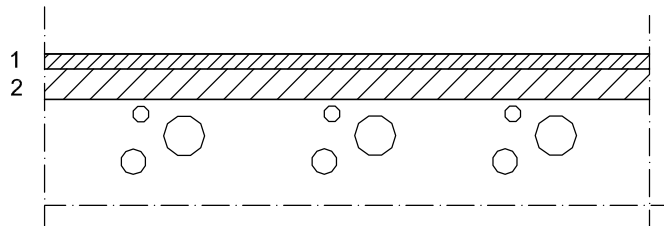

SIKA® COMFORTFLOOR® DECORATIVE PRO

Saumaton ratkaisu

1	PU-pinta / W	2 mm
2	Kumijoustinkerros Regupol 4580	4 mm

Rakennekorkeus 6 mm

- ISO 9001:2000 laatusertifikaatti
- ISO 14001 ympäristösertifikaatti

Tekniset tiedot	
Murtovenymä	200%
Vetolujuus	10N / mm ²
Iskunvaimennuskyky	13%
Pystysuuntainen muodonmuutos	1,0mm
Liukkaudenesto	R10
Jäännöspainuma	0,12mm
Äänenvaimennuskyky	19dB
Iskunkestävyys	20 Nm
Pyöräkuorman kestävyys	>0,05mm
Kulutuskestävyys (Taber test)	585 mg
Kiilto	10-30%
Kovuus (Shore A)	81
Paloluokka	C ₁ -s1
Lämmöneristys	R=0,032m ² ·Hx°C/kcal
Päästöluokitus	AgBB / M1

Alustavaatimukset:

Tilaaaja vastaa pohjasta.

Betoni, joka on hiottu ja imuroitu, tarvittaessa tasoitettu.

Betonin suoruus 2 m / ± 3 mm. Betonin kosteus max. 75 / 85% (RYL 2013).

Käyttökohteet:

Yksityiset rakennukset, julkiset rakennukset, ääntäeristävä.